




Herrajes y Accesorios

Catálogo Productos > Herrajes y Accesorios > Filtros de Campana, Rejillas de Aireación > [Filtros de malla en acero ferrítico](#)

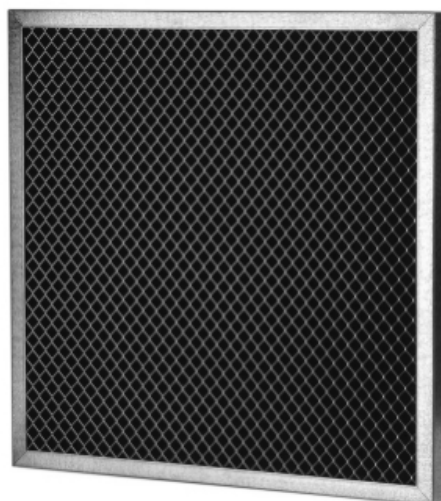

## Filtros de malla en acero ferrítico

## Características

### Ref. FI.520

Características: Eficaciagravimétrica:

65%. Normativaaplicable: UI-1046.

Pérdida de cargainicial: 40Pa

Pérdida de carga final:250Pa

Temperatura máxima detrabajo: 350°

Aplicaciones: Prefiltroutilizado para retener las partículasmás gruesas.

Ideal para campanasde cocina

industrial donde laconcentración de partículas de grasaes elevada.

Composición: Filtrometálico fabricado

en acero AISI 430compuesto por un

perfil metálicoexterior con agujeros

de drenaje,conjunto interior de cinco

capas enacero expandido ondulado,

dosmallas planas exteriores de

soporte ydos asas de sujeción.

### Variantes

Ref. FI.520	0,00
Ref. FI.530	0,00
Ref. FI.540	0,00
Ref. FI.550	0,00