




Herrajes y Accesorios

Catálogo Productos > Herrajes y Accesorios > Filtros de Campana, Rejillas de Aireación > [Filtros de malla en acero ferrítico](#)

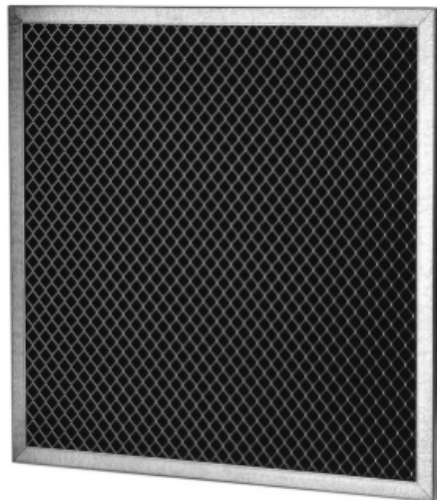

Filtros de malla en acero ferrítico

Características

Ref. FI.520

Características: Eficaciagravimétrica:

65%. Normativaaplicable: UI-1046.

Pérdida de cargainicial: 40Pa

Pérdida de carga final:250Pa

Temperatura máxima detrabajo: 350°

Aplicaciones: Prefiltroutilizado para

retener las partículasmás gruesas.

Ideal para campanasde cocina

industrial donde laconcentración de

partículas de grasaes elevada.

Composición: Filtrometálico fabricado

en acero AISI 430compuesto por un

perfil metálicoexterior con agujeros

de drenaje,conjunto interior de cinco

capas enacero expandido ondulado,

dosmallas planas exteriores de

soporte ydos asas de sujeción.

Variantes

Ref. FI.520	0,00
Ref. FI.530	0,00
Ref. FI.540	0,00
Ref. FI.550	0,00