




Herrajes y Accesorios

Catálogo Productos > Herrajes y Accesorios > Filtros de Campana, Rejillas de Aireación > [Filtros de malla en acero galvanizado](#)

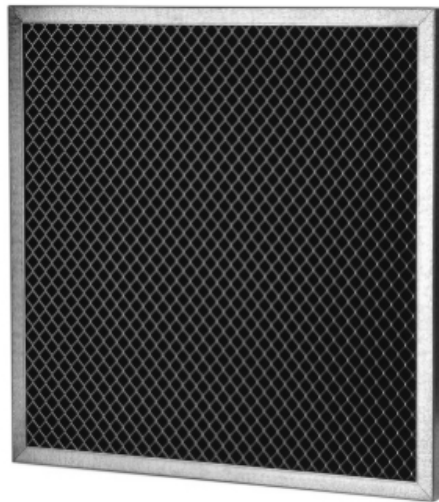

## Filtros de malla en acero galvanizado

## Características

### Ref. FI.510

Características: Eficaciagravimétrica:

65%. Normativaaplicable: UI-1046.

Pérdida de cargainicial: 40Pa

Pérdida de carga final:250Pa

Temperatura máxima detrabajo: 350º

Aplicaciones: Prefiltroutilizado para retener las partículasmás gruesas.

Ideal para campanasde cocina

industrial donde laconcentración de partículas de grasaes elevada.

Composición: Filtrometálico fabricado

en acerogalvanizado compuesto por

un perfilmetálico exterior con

agujeros dedrenaje, conjunto interior

de cincocapas en acero expandido

ondulado,dos mallas planas

exteriores de soporte y dos asas de

sujeción.

### Variantes

Ref. FI.510	0,00
Ref. FI.511	0,00
Ref. FI.512	0,00
Ref. FI.513	0,00