




Herrajes y Accesorios

Catálogo Productos > Herrajes y Accesorios > Filtros de Campana, Rejillas de Aireación > [Filtros de malla en acero galvanizado](#)

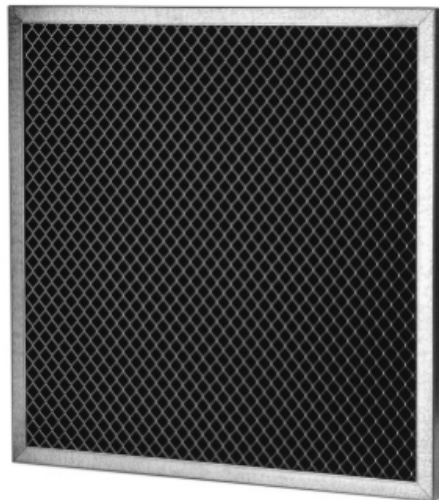

## Filtros de malla en acero galvanizado

## Características

### Ref. FI.510

Características: Eficacia gravimétrica:

65%. Normativa aplicable: UI-1046.

Pérdida de carga inicial: 40Pa

Pérdida de carga final: 250Pa

Temperatura máxima de trabajo: 350°

Aplicaciones: Prefiltro utilizado para retener las partículas más gruesas.

Ideal para campanas de cocina

industrial donde la concentración de partículas de grasas es elevada.

Composición: Filtro metálico fabricado

en acero galvanizado compuesto por

un perfil metálico exterior con

agujeros de drenaje, conjunto interior

de cinco capas en acero expandido

ondulado, dos mallas planas

exteriores de soporte y dos asas de

sujeción.

### Variantes

Ref. FI.510	0,00
Ref. FI.511	0,00
Ref. FI.512	0,00
Ref. FI.513	0,00