




Herrajes y Accesorios

Catálogo Productos > Herrajes y Accesorios > Filtros de Campana, Rejillas de Aireación > [Filtros de manta impregnada](#)

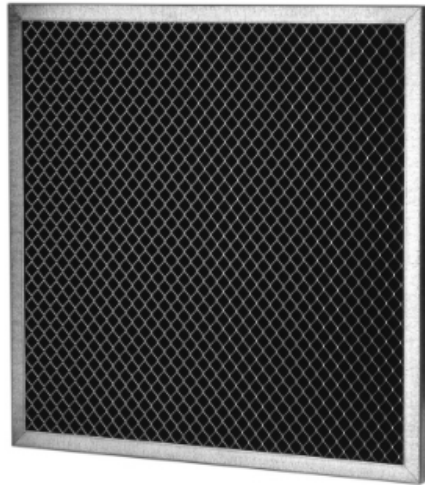

## Filtros de manta impregnada

## Características

### Ref. FI.580

Características: Eficacia: G4.  
Contenido de carbón: 0,3Kg/m2  
Normativa: En 779. Pérdida decarga: 150Pa Tipo de filtrante:Poliéster impregnado. Velocidad detrabajo: 0,5m/s Aplicaciones: Filtro especialmente indicado para la eliminación de olores en campanas de cocina y sistemas de tratamiento de aire: tabaco, disolventes, pintura...  
Composición: Filtro compuesto por un perfil metálico exterior, dos telas metálicas electrosoldadas de soporte y una manta filtrante de poliéster impregnado en carbón activo, más un prefiltro sintético blanco protector del carbón. Se suministran en cajas de 6 unidades.

### Variantes

Ref. FI.580	0,00
Ref. FI.590	0,00